

 UKR



ARJES

Recycling Innovation




TITAN 950

TITAN
ВАЖКИЙ КЛАС

www.arjes.com.ua

НАШІ ПОДРІБНЮВАЧІ АРІЕС ВАЖКОГО КЛАСУ

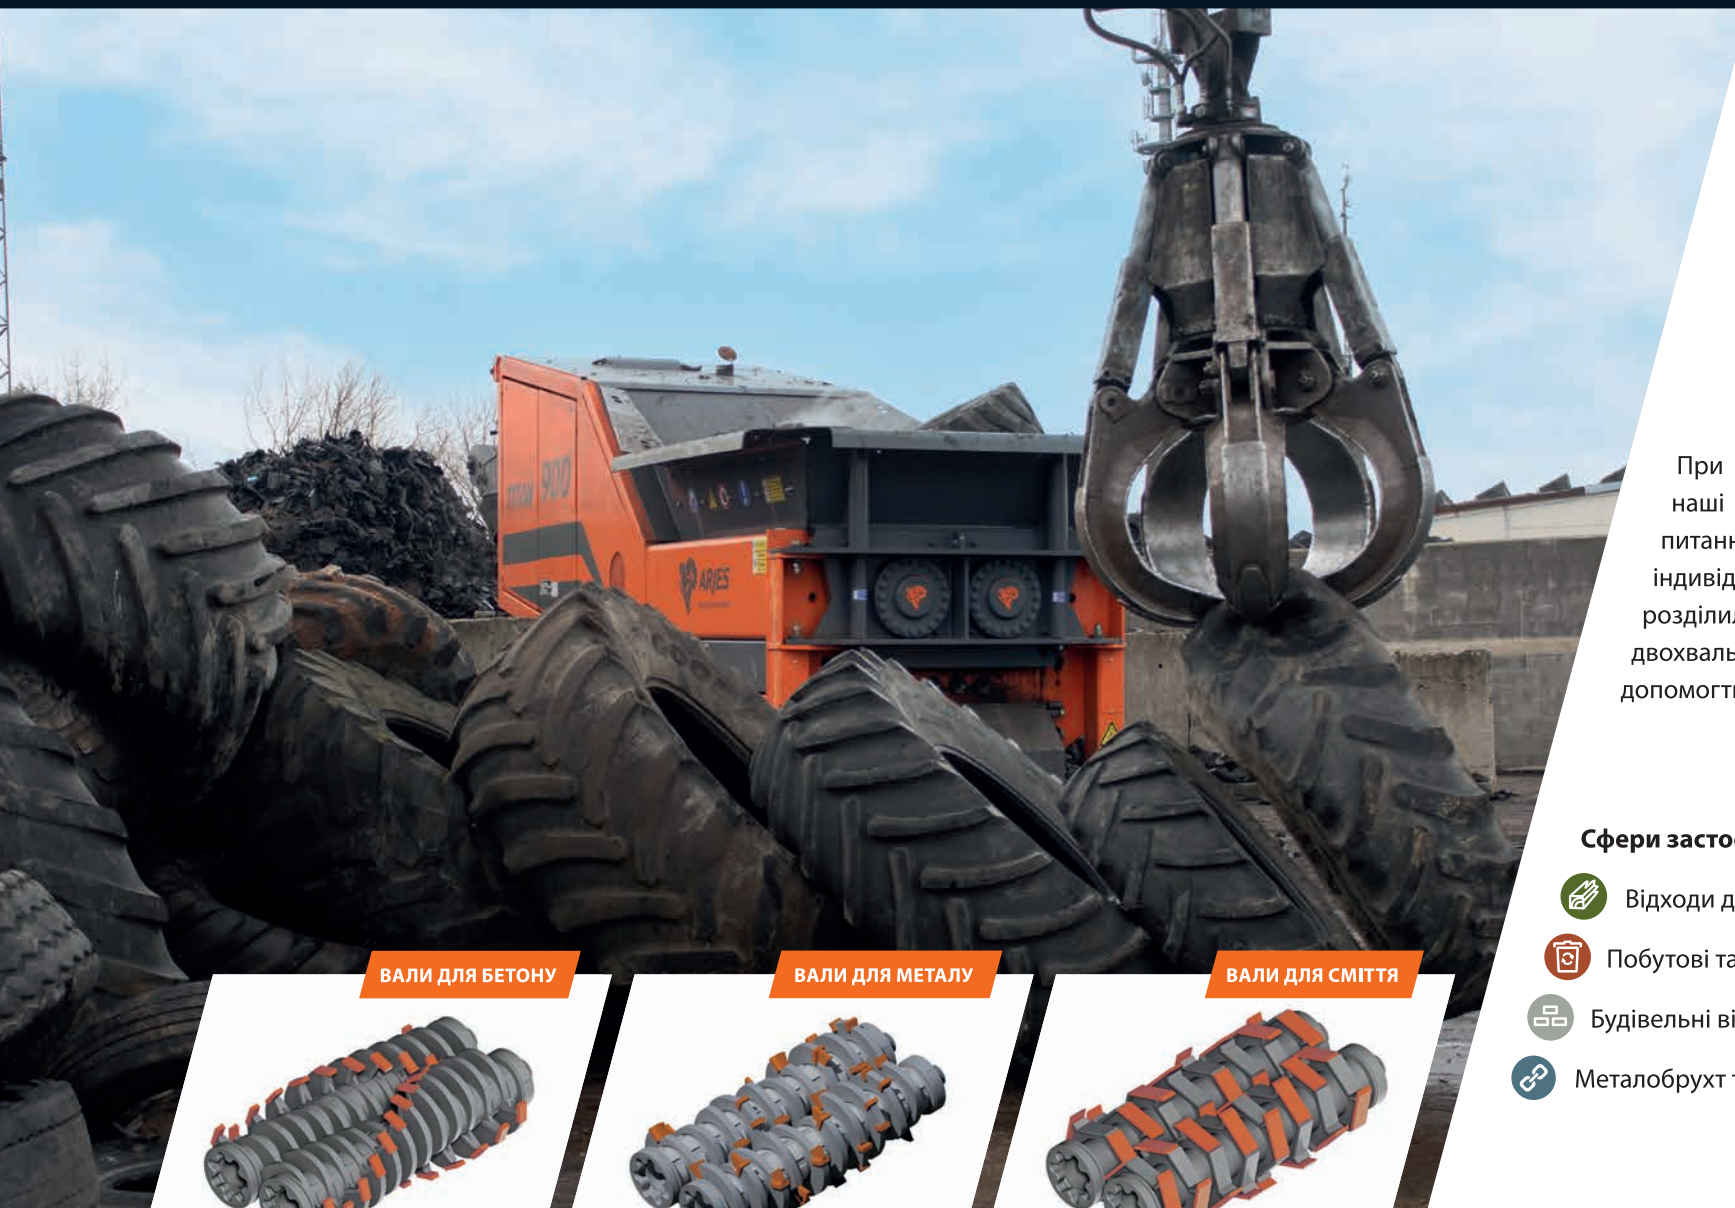

При виборі правильного подрібнювача, наші клієнти найчастіше задаються питанням, який з них є кращим для їхніх індивідуальних потреб. Таким чином, ми розділили нашу лінійку універсальних двохвальних подрібнювачів на класи, щоб допомогти зробити правильний вибір.

Сфери застосування ТІТАН

-  Відходи деревини та біомаса
-  Побутові та промислові відходи
-  Будівельні відходи
-  Металобрухт та кузова автомобілів

ВАЛИ ДЛЯ БЕТОНУ



ВАЛИ ДЛЯ МЕТАЛУ



ВАЛИ ДЛЯ СМІТТЯ





ЛІНІЙКА КЛАСУ **TITAN**

Застосовується для великогабаритних відходів, найважчих завдань і вимог. Там, де більшість виробників здаються, ми приймаємо виклик і прагнемо задовольнити конкурентоспроможний діапазон застосувань. Особливо, це стосується компаній, які мають переробляти величезну кількість відходів щодня, де вони знайдуть своє застосування в цьому ціновому діапазоні. Наші мобільні подрібнювачі є доступні у двох різних версіях, стаціонарні та на базі гусеничного ходу. Подрібнювачі TITAN мають революційну систему швидкозмінних валів, інноваційну систему керування (з допомогою пульта) та конструкцію валів, яка відповідає найсуворішим вимогам.

Клієнтам із особливими вимогами щодо викидів вихлопних газів та шумового забруднення, стаціонарна електрична версія класу TITAN є правильним рішенням. Наші електричні подрібнювачі є особливо економними та ефективними для користувачів, оскільки вони здатні подрібнювати найскладніші матеріали і не потребують частих технічних обслуговувань.

Безліч можливих застосувань можна знайти в будівництві та демонтажній промисловості, у подрібненні змішаного брухту, автомобільних та вантажних кузовів, автомобільних шин, при обробці промислових та побутових відходів, а також на підприємствах компостування та деревообробки.

ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРЕГАТУ *

Будівельні відходи	Ø 180 – 200 т/год
Залізобетон/асфальт	Ø 140 – 160 т/год
Відходи деревини	Ø 100 – 150 т/год
Біомаса	Ø 150 – 200 т/год
Промислові та побутові відходи	Ø 40 – 50 т/год
Автомобільні кузова	Ø 25 – 30 т/год
Металобрухт	Ø 25 – 30 т/год

*Все залежить від обладнання подрібнювача, конфігурації валів та оптимальної подачі матеріалу. Зазначені дані про продуктивність є середніми значеннями!

TITAN 900

Детально про основні переваги мобільного важкого класу



РЕВЕРСИВНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Входить у вартість! Вентилятор CLE-ANFIX самоочищення для ідеальної циркуляції повітря та зменшення засмічення моторного відсіку



ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Бункер великого об'єму з системою швидкої заміни валів




SCU-КОНТРОЛЬ

Пульт дистанційного керування та необхідні програми для регулювання обертів валів



ГУСЕНИЧНИЙ ХІД

Входить у вартість! Гарантує зручність та надвисоку маневреність пересування по будь-якій території

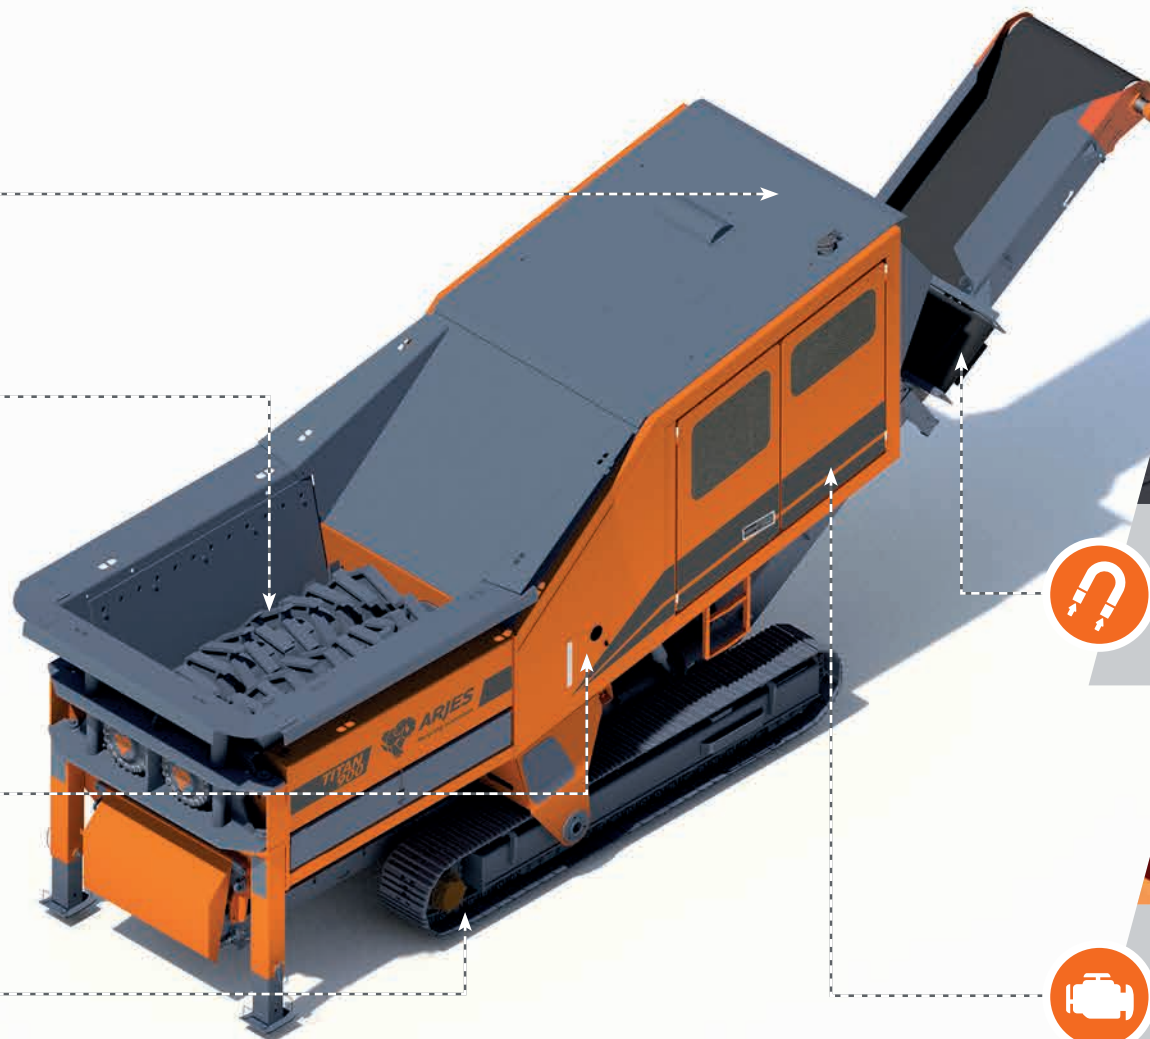

МАГНІТ

Входить у вартість! Магніт безперерійної дії для відокремлення металевих частин



ДВИГУН

Потужний дизельний двигун Volvo Penta для максимальної ефективності під час процесу подрібнення



ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАБАРИТИ

Версія	Гусеничний хід
Довжина (мм)	11.000 / 11.000 (при транспортуванні)
Ширина (мм)	3.000 / 3.000 (при транспортуванні)
Висота (мм)	4.200 / 3.700 (при транспортуванні)
Загальна вага (кг)	35.000

ПРИВІД ДВИГУНА	EU	US	ROW*
Двигун (Volvo Penta)	TAD 1385 VE	TAD 1385 VE	TAD 1650VE-B
Викиди відповідного стандарту	Tier V	Tier V	Tier III A
Потужність, (кВт / к.с.)	405 / 550		
Ємність паливного бака (л)	800		
Редуктор	Bonfiglioli		

ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Висота вивантаження (мм)	макс. 4.000
ширина вивантажувального транспортера (мм)	1.200
Включає	система зрошування, магніт

ПОДРІБНЮВАЧ

Об'єм бункера (м³)	5
Довжина валів (мм)	2.500
Діаметр валів (мм)	860
Вага (кг / ваги)	6.700
Швидкість обертання (об / хв)	15 – 45



Відскануйте QR code та перегляньте відео TITAN 900!



Висока маневреність і легкість транспортування

Стандартний гусеничний хід забезпечує ідеальну мобільність на площині і робить транспортування більш доступним та ефективним



Система швидкої заміни касети з валами

Легке встановлення та швидке знімання валів для полегшення обслуговування, підготовка та заміна валів для збільшення продуктивності



Бічні гребінки з механічним регулюванням

Бічні гребінки можуть бути відкритими або закритими, в залежності від матеріалу та вимог замовника щодо зменшення розміру вихідної сировини або збільшення пропускної здатності

* решта світу (вимоги конкретної країни)

TITAN 900 e-pu/d-pu

Детально про основні переваги стаціонарного важкого класу

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Бункер великого об'єму з системою швидкої заміни валів



МАГНІТ

Необов'язково! Магніт безперебійної дії для відокремлення металевих частин



СТАЦІОНАРНІСТЬ

Використовується як індивідуальний подрібнювач чи інтеграція в існуючий переробний майданчик



ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Необов'язково! Стрічковий транспортер для ефективного розвантаження матеріалу



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ

Управління за допомогою пульта дистанційного керування та можлива інтеграція управління в існуючу систему



ДВИГУН (e-pu / d-pu)

Два потужних електричних двигуна, або один дизельний для роботи поза мережею



ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАБАРИТИ


Подрібноувач	Стационарний
Завантажувальний бункер	
Довжина (мм)	4.700
Ширина (мм)	3.000
Висота (мм)	3.100
Модуль управління	
Довжина (мм)	3.500
Ширина (мм)	2.300
Висота (мм)	2.300
Загальна вага (кг)	22.000

ПРИВІД ДВИГУНА

Двигун	Електричний	Дизельний (13 I Stage V)
Потужність (кВт)	2 x 160	405
Редуктор	Bonfiglioli	

ПОДРІБНЮВАЧ

Об'єм бункера (м³)	5
Довжина валів (мм)	2.500
Діаметр валів (мм)	860
Вага (кг / вали)	6.700
Швидкість обертання (об / хв)	15 – 45

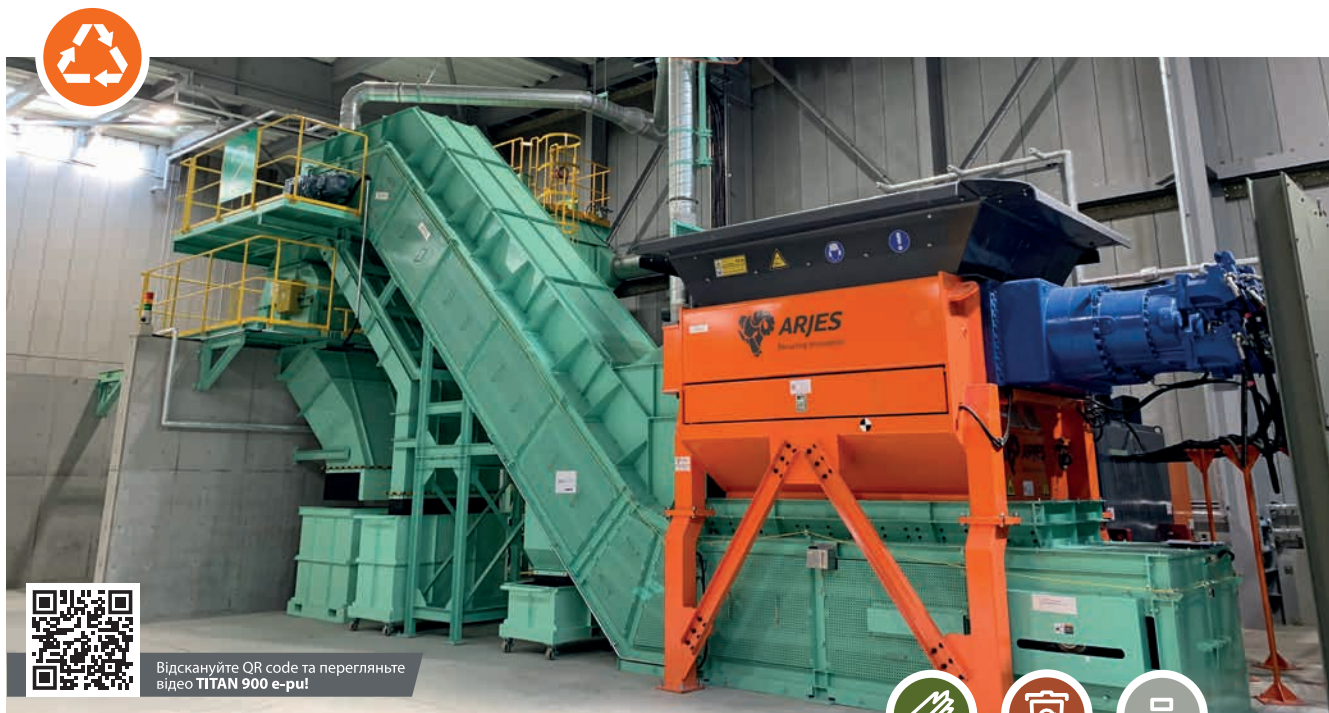

Відскануйте QR code та перегляньте відео TITAN 900 e-pul




Модуль управління та подрібнювач

Завдяки відстані між подрібнювачем та модулем управління (макс. 8м) є набагато менше вібрації модуля управління. Завдяки цьому, пил і бруд зменшуються.



СИСТЕМА ШВИДКОЇ ЗАМІНИ КАСЕТИ З ВАЛАМИ

Легке встановлення та швидке знімання валів для полегшення обслуговування, підготовка та заміна валів для збільшення продуктивності.

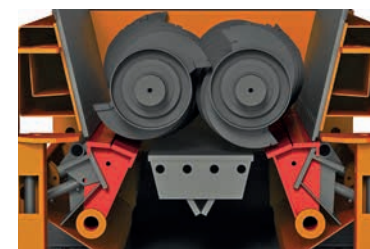

Бічні гребінки з механічним регулюванням

Бічні гребінки можуть бути відкритими або закритими в залежності від матеріалу та вимог замовника щодо зменшення розміру вихідної сировини або збільшення пропускної здатності.

TITAN 950

Детально про основні переваги мобільного важкого класу



РЕВЕРСИВНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Входить у вартість! Вентилятор CLE-ANFIX самоочищення для ідеальної циркуляції повітря та зменшення засмічення моторного відсіку



ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Бункер великого об'єму з системою швидкої заміни валів



SCU-КОНТРОЛЬ

Пульт дистанційного керування та необхідні програми для регулювання обертів валів



ГУСЕНИЧНИЙ ХІД

Входить у вартість! Гарантує зручність та надвисоку маневреність пересування по будь-якій території



МАГНІТ

Необов'язково! Бічне вивантаження неферомагнітних матеріалів



ТРАНСПОРТЕР

Входить у вартість! Вмонтований, поздовжній магніт безперебійної дії для відокремлення металевих частин



ДВИГУН

Потужний дизельний двигун Volvo Penta для максимальної ефективності під час процесу подрібнення



ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАБАРИТИ

Версія	На гусеничному ході
Довжина (мм)	13.000 / 13.000 (при транспортуванні)
Ширина (мм)	5.700 / 3.000 (при транспортуванні)
Висота (мм)	4.500 / 3.700 (при транспортуванні)
Загальна вага (кг)	37.000


ПРИВІД ДВИГУНА	EU	US	ROW*
Двигун (Volvo Penta)	TAD 1385 VE	TAD 1385 VE	TAD 1650VE-B
Викиди відповідного стандарту	Stage V	Stage V	Stage III A
Потужність, (кВт / к.с.)	405 / 550		
Ємність паливного бака (л)	800		
Редуктор	Bonfiglioli		

ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Висота вивантаження (мм)	макс. 3.600
Ширина стрічки шеврона (мм)	1.000 (поперечний транспортер) 1.400 (магніт)
Включає	Магнітний сепаратор

ПОДРІБНЮВАЧ

Об'єм бункера (м³)	5
Довжина валів (мм)	2.500
Діаметр валів (мм)	860
Вага (кг / ваги)	6.700
Швидкість обертання (об / хв)	15 – 45

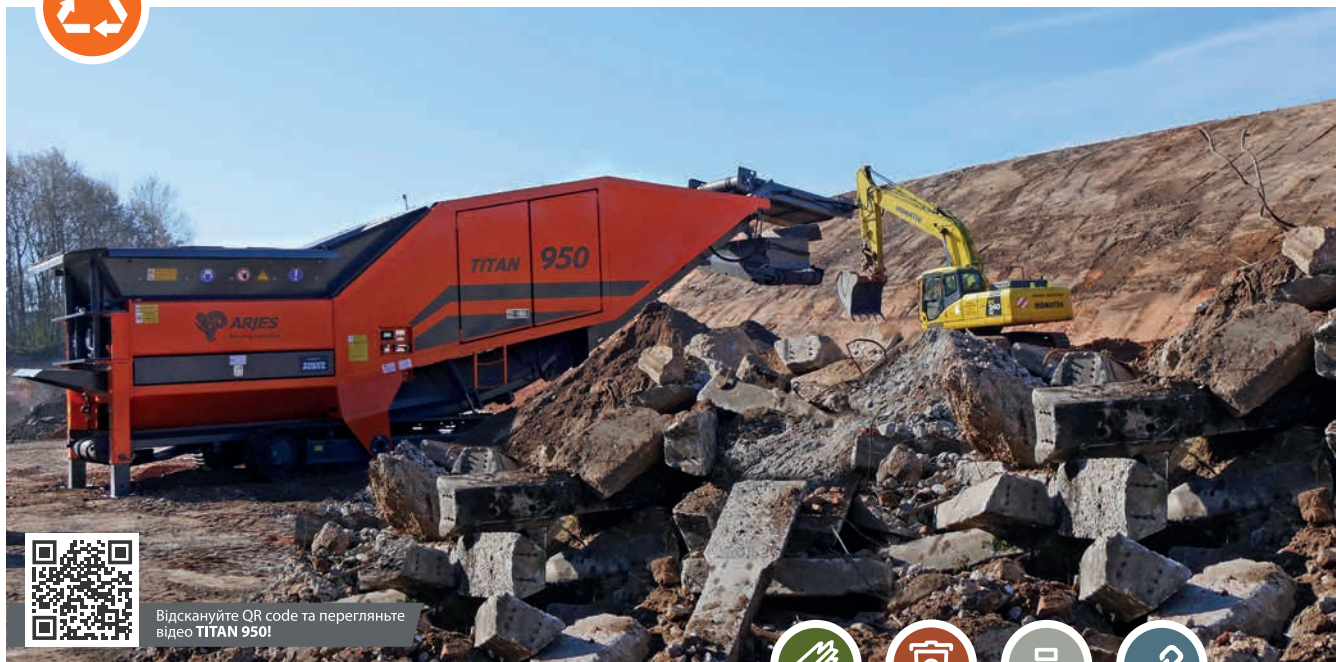

Відскануйте QR code та перегляньте відео **TITAN 950!**



Велика мобільність і зручне транспортування

Стандартизована система гусеничного ходу забезпечує оптимальну мобільність на робочому місці та робить перевезення на вантажівці ще більш доступним та ефективним.



Система швидкої заміни валів

Простий монтаж і швидкий демонтаж валів для полегшення обслуговування, ремонту та заміни типу валів, що підвищує продуктивність.



Система амортизації з автоматичним регулюванням тиску

Якщо опір занадто високий, бічні гребінки гідравлічно втягуються всередину і назовні. Це запобігає пошкодженню блоку подрібнення та регулює розмір подрібненого матеріалу.

* решта світу (вимоги конкретної країни)

TITAN 950 e-pu/d-pu

Детально про основні переваги стаціонарного важкого класу

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Спеціально підсилений бункер і великооб'ємні вали з системою швидкозміної касети (підсилення завантажувального бункера за бажанням)



МАГНІТ

Необов'язково! Магніт безперебійної дії для відокремлення металевих частин



СТАЦІОНАРНІСТЬ

Використовується як індивідуальний подрібнювач чи інтеграція в існуючий переробний майданчик



ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Необов'язково! Стрічковий транспортер для ефективного розвантаження матеріалу



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ

Управління за допомогою пульта дистанційного керування та можлива інтеграція управління в існуючу систему



ДВИГУН (e-pu / d-pu)

Два потужних електричних двигуна, або один дизельний для роботи поза мережею, які забезпечують високу продуктивність при низьких енергозатратах



ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАБАРИТИ

Версія	Стационарний
Подрібноувач	
Довжина (мм)	4.500
Ширина (мм)	3.200
Висота (мм)	3.500*
Модуль управління	
Довжина (мм)	3.500
Ширина (мм)	2.300
Висота (мм)	2.700
Загальна вага (кг)	32.000

ПРИВІД ДВИГУНА

Двигун	Електричний	Дизельний (13 I Stage V)
Потужність (кВт)	2 x 250	405
Редуктор	Bonfiglioli	

ПОДРІБНЮВАЧ

Об'єм бункера (м³)	5
Довжина валів (мм)	2.500
Діаметр валів (мм)	860
Вага (кг / вали)	6.700
Швидкість обертання (об / хв)	15 – 45



Відскануйте QR code та перегляньте відео TITAN 950 e-plu!




Модуль управління та подрібнювач

Завдяки відстані між подрібнювачем та модулем управління (макс. 8м) є набагато менше вібрації модуля управління. Завдяки цьому, пил і бруд зменшуються.



Система швидкої заміни касети з валами

Простий монтаж і швидкий демонтаж валів для полегшення обслуговування, ремонту та заміни типу валів, що підвищує продуктивність.

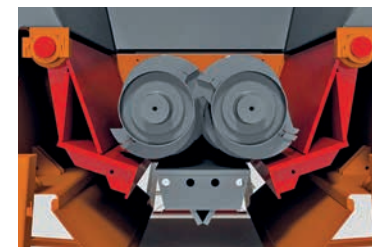

Бічні гребінки з гідравлічним відкриттям

Для особливо грубих важких металевих деталей підвіска гідравлічно амортизованих гребінок розташована над валами, щоб вони автоматично розгорталися, якщо опір занадто високий.

*Стандартне обладнання. Опція - можливе збільшення висоти викиду до 4200 мм



ТзОВ "Арієс-Україна"

80530 Львівська обл., Золочівський
р-н, с. Ожидів, вул. Шашкевича, 72

☎ +38 (067) 340 48 30

☎ +38 (067) 672 84 69

✉ office@arjes.com.ua

🌐 www.arjes.com.ua




5 ПЕРЕВАГ ДЛЯ КОМПАКТНОГО КЛАСУ

- 1 Найкраще співвідношення ціни та якості у своєму класі**
вкл. Стандартну комплектацію (магніт)
- 2 Найширший спектр застосування**
Обробка багатьох видів матеріалів з найскладнішими вимогами (промислові та побутові відходи, автошини, шпали і тощо).
- 3 Революційна касетна система для швидкої зміни валів**
Зменшує час технічного обслуговування, налаштування та заміни різних типів валів для безперебійної роботи.
- 4 Максимальна мобільність на будь-якій місцевості**
Гусеничний хід* та рама з гаковим підйомником входить у стандартну комплектацію
- 5 Інноваційна система контролю SCU підключай і працюй (plug and play)**
Із попередньо визначеними програмами подрібнення, які контролюють обертання та швидкість валів для легкого використання

*Вийнятоково доступно на мобільних подрібнювачах



ARJES
УКРАЇНА

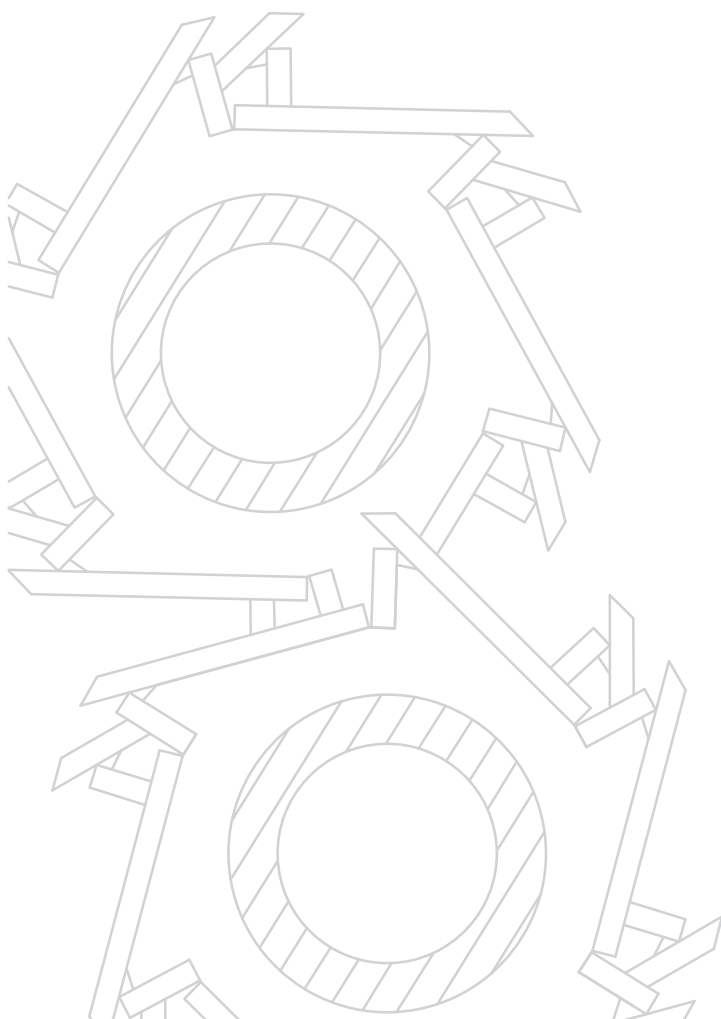

www.arjes.com.ua